


FILICUDI



VANTAGGI DEL PRODOTTO :


- Copertura totale e costante
- Lastre da 32 mm coibentato o Policarbonato, leggere e resistenti
- Facile montaggio con sistema Clip-on
- Larghezza pannello 1,20 mt.
- Copertura multiuso : auto, terrazzi e giardini
- Scarico acqua
- Piedi estensibili fino a 50 cm
- Piedi 115 x 115

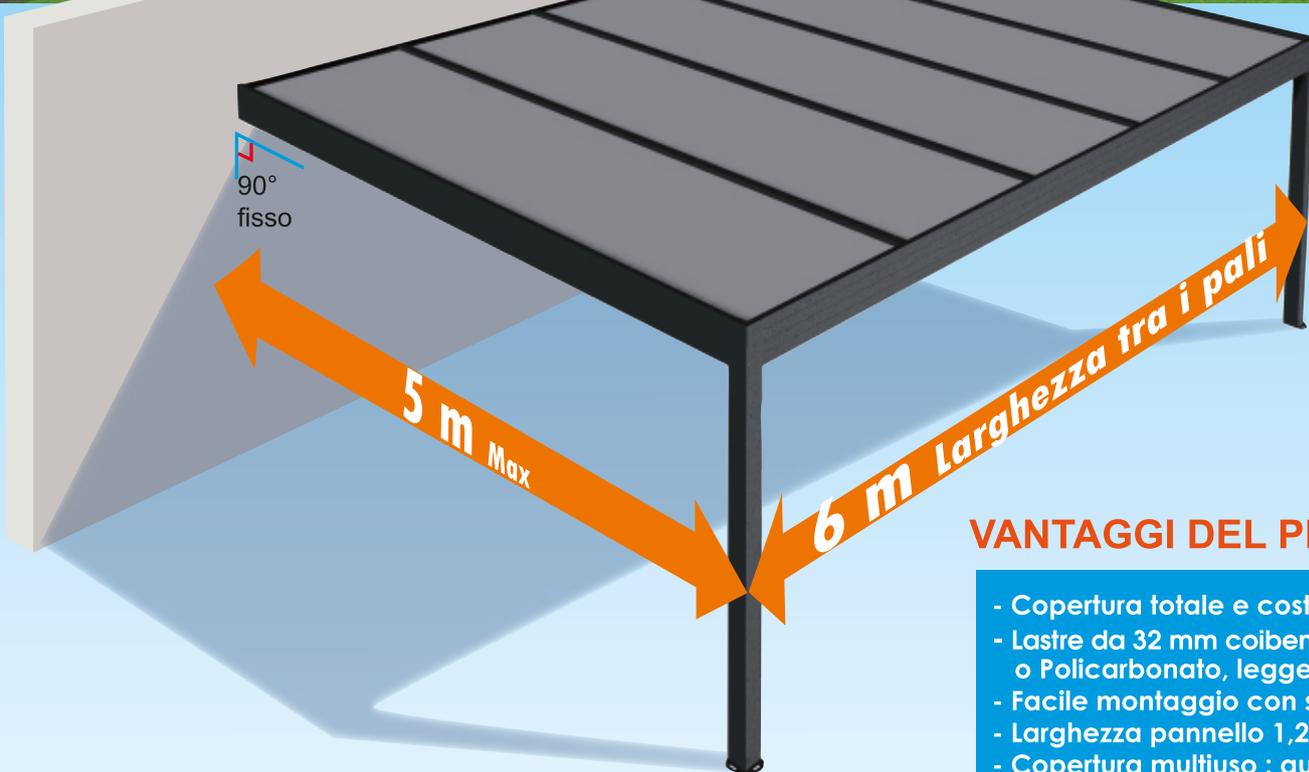

FILICUDI



Disponibile in versione
isola (4 Piedi)

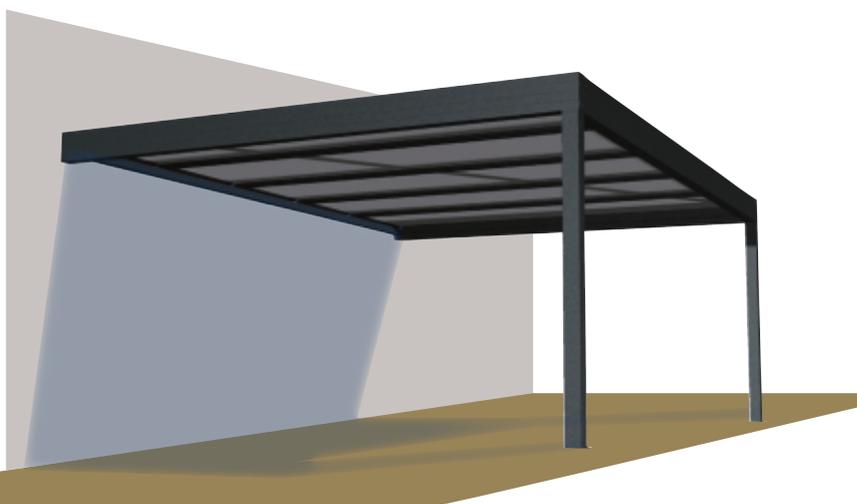

DIMENSIONI MASSIME DI UTILIZZO

Larghezza pannello : 1,20 MT.

Larghezza Tra i pali : 6,00 MT

Sporgenza massima : 5,00 MT

Altezza piedi : 2,50 MT

Inclinazione Fissaggio 0°

Pendenza dei pannelli 5 cm

INFORMAZIONI TECNICHE

Compatibile con tutti i pannelli di spessore 32 mm
Lastre in Policarbonato o Coibentato per adattare
al meglio la luce del sole sulla vostra terrazza
alle vostre esigenze

Pannelli coibentato disponibile in:

-  - Bianco e bianco (su entrambi i lati)
-  - Antracite e bianco (All interno)





PANNELLO COIBENTATO



Attenzione ! Le piastre in policarbonato sono suscettibili all'annerimento ad ogni estremità a causa della loro struttura

Pannelli policarbonato

Facile montaggio con sistema Clip-on

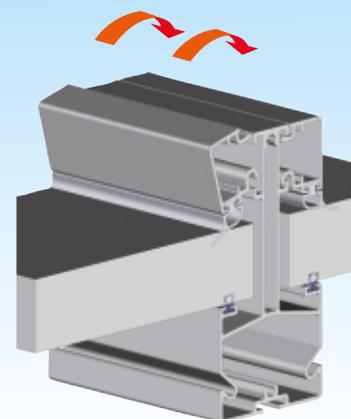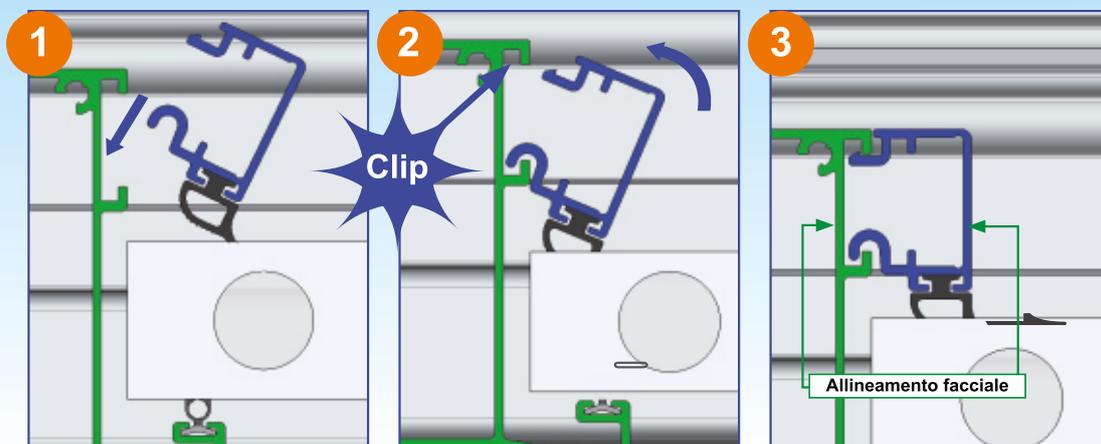

Scarico Acqua




ACCESSORI



FINITURA STANDARD DELLA STRUTTURA



RAL 7016 ANTRACITE
Vernicatura teflonato



RAL 9010 Bianco
Vernicatura Lucida

ILLUMINAZIONE A LED

- Numero di nastri LED regolabili (1 banda, 3 lati in totale)
- Controllo remoto LED centralizzati



COPERTURA LATERALE




Copertura laterale con schermi scorrevoli

FISSAGGIO A PAVIMENTO



A pavimento **ST4502**



A pavimento **ST45**

